


НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Домовые усилители предназначены для усиления и распределения ТВ сигналов в сетях кабельного ТВ. Усилители предназначены работать в закрытом помещении.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Инсталляция усилителя должна быть проведена в соответствии с требованиями национальных стандартов безопасности. Усилитель работает от сети 230 V~. Напряжение опасно для жизни. Ремонтировать усилитель может только квалифицированный персонал. Чтобы избежать поражения электрическим током: Не снимайте крышки секций источника питания, не отключив усилитель от сети питания. Не подключайте усилитель в сеть, если шнур или вилка питания повреждены. Не подключайте усилитель в сеть, пока не подключены все соединения. Розетка питания должна быть легко доступна. Не устанавливайте усилитель вблизи приборов отопления и вблизи легковоспламеняющихся материалов, а также в помещениях повышенной влажности. После длительного хранения усилителя при низкой температуре, необходимо перед включением выдержать его в теплом помещении не менее двух часов. Не вставляйте какие либо предметы в вентиляционные отверстия усилителя. Не закрывайте вентиляционные отверстия усилителя посторонними предметами, напр. газетами, шторами. При инсталляции крепите усилитель в вертикальном положении RF разъемами вниз. Прикрепите усилитель к стене стальными болтами или саморезами диаметром 4-4.5 мм. Крепежные элементы не входят в комплект поставки. Устанавливайте в местах, где маловероятно присутствие детей. Экраны кабелей должны быть подключены к основной шине уравнивания потенциалов. Сверху, спереди и снизу установленного усилителя должно быть не менее 10 см свободного пространства.

ОБЩИЙ ВИД

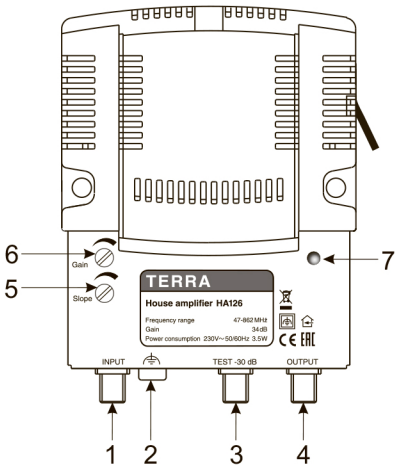

- 1. Вход, выход обратного канала для HA126Rxx
- 2. Клемма функционального заземления
- 3. Тест -30 dB
- 4. Выход, вход обратного канала для HA126Rxx
- 5. Регулятор спада АЧХ
- 6. Регулятор усиления
- 7. Индикатор напряжения питания

Тип		HA126	HA126R30	HA126R65
Частотный диапазон	прямой канал	47-862 MHz		87-862 MHz
	обратный канал, пассивный	-	5-30 MHz	5-65 MHz
Коэффициент усиления		34 dB		
Неравномерность АЧХ*		± 0.5 dB	± 0.7 dB	
Пределы регулировки коэффициента усиления		20 dB		
Пределы регулировки наклона АЧХ, типовой		18 dB		
Выходной уровень СТВ, CSO (EN60728-3)		101 dBμV		
Входной и выходной коэффициент отражения		≥ 14 dB при 40 MHz; - 1.5 dB/в октаву, но не меньше 10 dB		
Коэффициент шума		< 6 dB		
Ослабление тестовой точки		- 30 dB		
Предельные значения напряжения питания, потребляемая мощность		187-250 V~ 50/60 Hz 3.5 W		
Диап. рабочих температур / Габариты/Вес		-20 °C ÷ +50 °C / 107x148x53 mm/0.6 kg		

* для усилителей с обратным каналом измерено на 10 MHz выше начальной частоты прямого канала

- Данный продукт соответствует требованиям Европейской Директивы 2002/96/ЕС. Устройство должно быть переработано или утилизировано в соответствии с местными и региональными правилами.
- Оборудование предназначено работать в закрытых помещениях.
- Оборудование имеет двойную изоляцию от сети питания. Требуется функциональное заземление.
- Функциональное заземление. Подключается к основной шине выравнивания потенциалов.
- Данный продукт соответствует следующим нормам Европейского Союза: электромагнитной совместимости EN50083-2, безопасности EN IEC62368-1 и RoHS EN50581.
- Данный продукт соответствует требованиям технических регламентов Таможенного Союза: “Электромагнитная совместимость технических средств” ТР ТС 020/2011, “О безопасности низковольтного оборудования” ТР ТС 004/2011.

Гарантия 12 месяцев с даты продажи.

Дата продажи:

Серийный номер:

М.П.