

Кабель CabelTorg F/UTP CAT5E 4*2*24AWG PATCH (7*0,16 mm)
PE OUTDOOR STRANDED Bare Copper RoHS



Марка кабеля/провода	F/UTP
Категория	5E
Размер	AWG 24
Диаметр проводника, мм	7*0.16
Диаметр кабеля, мм	6,2
Материал проводника	100% медь
Экран	Общий экран из алюминиевой фольги
Материал внешней оболочки	PE
Тип проводников	Многopроволочная жила
Количество элементов скрутки	4
Количество жил	8
Температура эксплуатации, °C	-30...+50
Допустимая температура монтажа, °C	0...+50
Длина кабеля, м	100
Цвет	Черный


Electrical Parameters (20 °C)

Transmission Delay Skew	≤ 45ns/100 m
Transmission Speed	69%
Capacitance	≤ 5.6nf/100 m
DC Conductor Resistance	9.5 Ω/100 m
DC Conductor Resistance Unbalance	≤ 5%
Unbalance to Ground Capacitance	≤ 330pf / 100 m

杭州艾特线缆有限公司
HANGZHOU AITE CABLE CO., LTD.

陈启实

Частота, МГц	RL (Return loss), дБ	IL, дБ/100 м	NEXT, дБ	PS NEXT, дБ	ACR-F, дБ	PS ACR-F, дБ
1,0	20,0	2,0	65,3	62,3	63,8	60,8
4,0	23,0	4,0	56,3	53,3	51,7	48,8
8,0	24,5	5,8	51,8	48,8	45,7	42,7
10,0	25,0	6,5	50,3	47,3	43,8	40,8
16,0	25,0	8,2	47,2	44,4	39,7	36,7
20,0	25,0	9,3	45,8	42,8	37,8	34,8
25,0	24,3	10,4	44,3	41,3	35,8	32,8

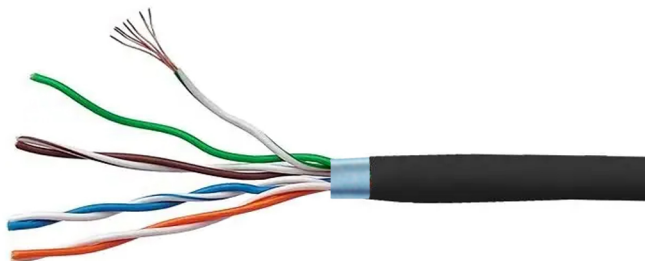

Кабель CabelTorg F/UTP CAT5E 4*2*24AWG PATCH (7*0,16 mm)
PE OUTDOOR STRANDED Bare Copper RoHS



Частота, МГц	RL (Return loss), дБ	IL, дБ/100 м	NEXT, дБ	PS NEXT, дБ	ACR-F, дБ	PS ACR-F, дБ
31,25	23,6	11,7	42,9	39,9	33,9	30,9
62,5	21,5	17,0	38,4	35,4	27,9	24,9
100	20,1	22,0	35,3	32,3	23,8	20,8
155	18,8	28,1	32,4	29,4	20,2	17,2
200	18,0	32,4	30,8	27,8	18,0	15,0
310	16,7	41,8	27,9	24,9	14,2	11,2
350	16,3	44,9	27,1	24,1	13,1	10,1

杭州艾特线缆有限公司
HANGZHOU AITE CABLE CO., LTD.

陈启实

