


EC-C2-321 23A-WT-1 - 100

EC-C2-321 23A-WT-3 - 305

, RG-6 (75),
, CCS, , PVC,

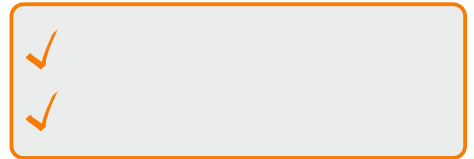

75

RG-6 EC-C2-32123A-WT-3 EC-C2-32123A-WT-1

1,02

32123A-WT-1

305


(A).

100 , EC-C2-32123A-WT-3

EC-C2-



Экран из полиэфирной
алюминиевой фольги
Изоляция из вспененного
полиэтилена
Стальной проводник
глакированный медью
Оплетка из полиэфирной
алюминиевой проволоки
Оболочка из
поливинилхлорида

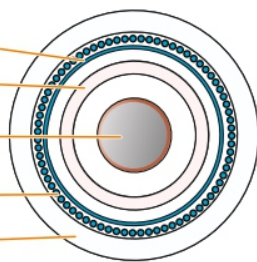

NETLAN EC-C2-321 23A-WT-3 COAXIAL CABLE RG-6 75

1.02MM CCS +AL/PET/AL FOIL + AL BRAID SHIELD + 6.8MM
PVC (Hr(A))

NETLAN EC-C2-321 23A-WT-1 COAXIAL CABLE RG-6 75

1.02MM CCS +AL/PET/AL FOIL + AL BRAID SHIELD + 6.8MM
PVC (Hr(A))



	EC-C2-32123A-WT-3	EC-C2-32123A-WT-1
		75
		1,02 ± 0,02
		(20%)
		4,75 ± 0,2
1-		100%
2-		(48 0,12), 60%
		(PVC)
		()
		0,77 ± 0,01
		6,80 ± 0,2
		36,5 ± 0,5
		15-
		12-
		400
		75 ± 3
		52
	305	100
	-20 +60.	0 +50. -20 +60
	-	-
		1

	/100
100	7,01
200	9,52
400	13,45
900	20,91
1000	23,12

					³	
EC-C2-32123A-WT-1	RG-6	, PVC		100	0,006050	3,400
EC-C2-32123A-WT-3	RG-6	, PVC		305	0,027869	13,400